CONLUX

紙幣識別機

Bill Validator NBX-R600

“安定した品質・信頼性”があなたのオペレーションをサポート!

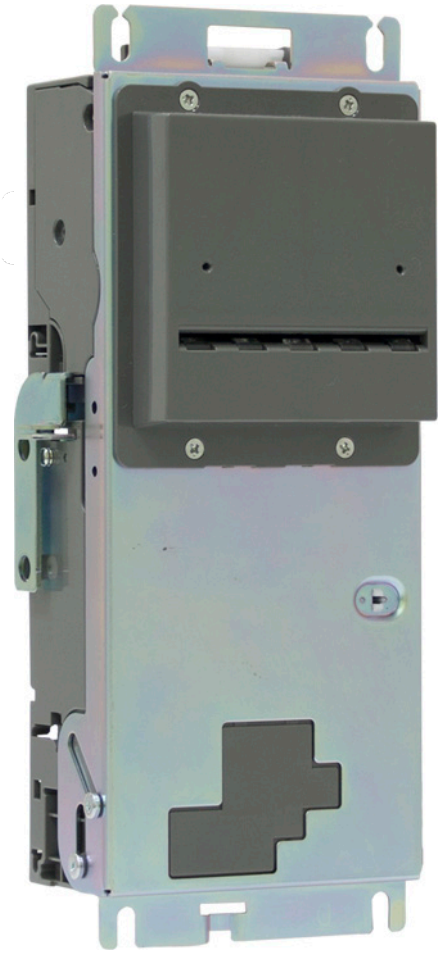

NBX-R600シリーズ の特徴

■ **複合アルゴリズムの採用により識別性能を飛躍的に向上**
- 複合アルゴリズム識別処理方式を採用
- ダメージ紙幣の受入率が飛躍的に向上

■ **業界最小の省エネ設計(実測値 0.91W)を実現**
- 待機時の消費電力を42%大幅削減（当社NBX-1300シリーズ比）

■ **紙幣搬送性能／フェールセーフ機能を強化**
- 紙幣詰り防止機能を採用（特許出願中）
- 海外市場で培われた最新リトライ機能を採用
- 濡れ紙幣検知機能を採用し紙幣詰りを未然防止

■ **メンテナンスサポート機能の充実**
- 紙幣挿入回数通知機能の採用によりメンテナンス時期を事前把握
- 稼働履歴データ記憶機能を強化（専用シミュレータ用意）

■ **ロングライフ構造**
- 耐久性の優れた「EPDMベルト」を採用
- 識別部の汚れに対する発光量自動調整およびその他の要因に対する故障率低減構造
- レバーレス構造

オプション

収納枚数による複数タイプのスタッカをご用意。
お客様の用途に合わせてお選び頂けます。
240枚タイプ ／ 320枚タイプ ／ 430枚タイプ ／ 760枚タイプ

仕様

使用紙幣	1,000円札、2,000円札
通信方式	シリアル伝送方式
識別方式	光方式･磁気方式併用
紙幣挿入方向	長手表･裏 4方向
紙幣収納枚数	標準タイプ：約100枚(スタッカ1の場合)
電源	DC24V±10%、DC8V±5%
使用温度範囲	−15℃～60℃
定格消費電流	待 機 時： 24V→0.3A以下 8V→0.3A以下 動 作 時： 24V→0.9A以下 8V→0.3A以下 最大負荷時： 24V→1.6A以下 8V→0.3A以下
サイズ	約99mm × 74mm × 260mm(W×D×H) ※スタッカ1の場合
主な機能	･現物1枚エスクロ機能 ･スタッカ機能
バリエーション	･マスクドア： あり ／ なし ･鍵取付板： あり ／ なし ･複数枚受入タイプ

用途

- 飲料自動販売機
- たばこ自動販売機
- 駐車場精算機
- 洗車場精算機
- 各種券売機
- 食品自動販売機
- コピー精算機

その他

※ 外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。 ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みになり、指定条件にて正しくお使い下さい。

NIPPON CONLUX CO.,LTD.

紙幣識別機

Bill Validator NBX-R600

▶ 外形寸法図 （単位：mm）

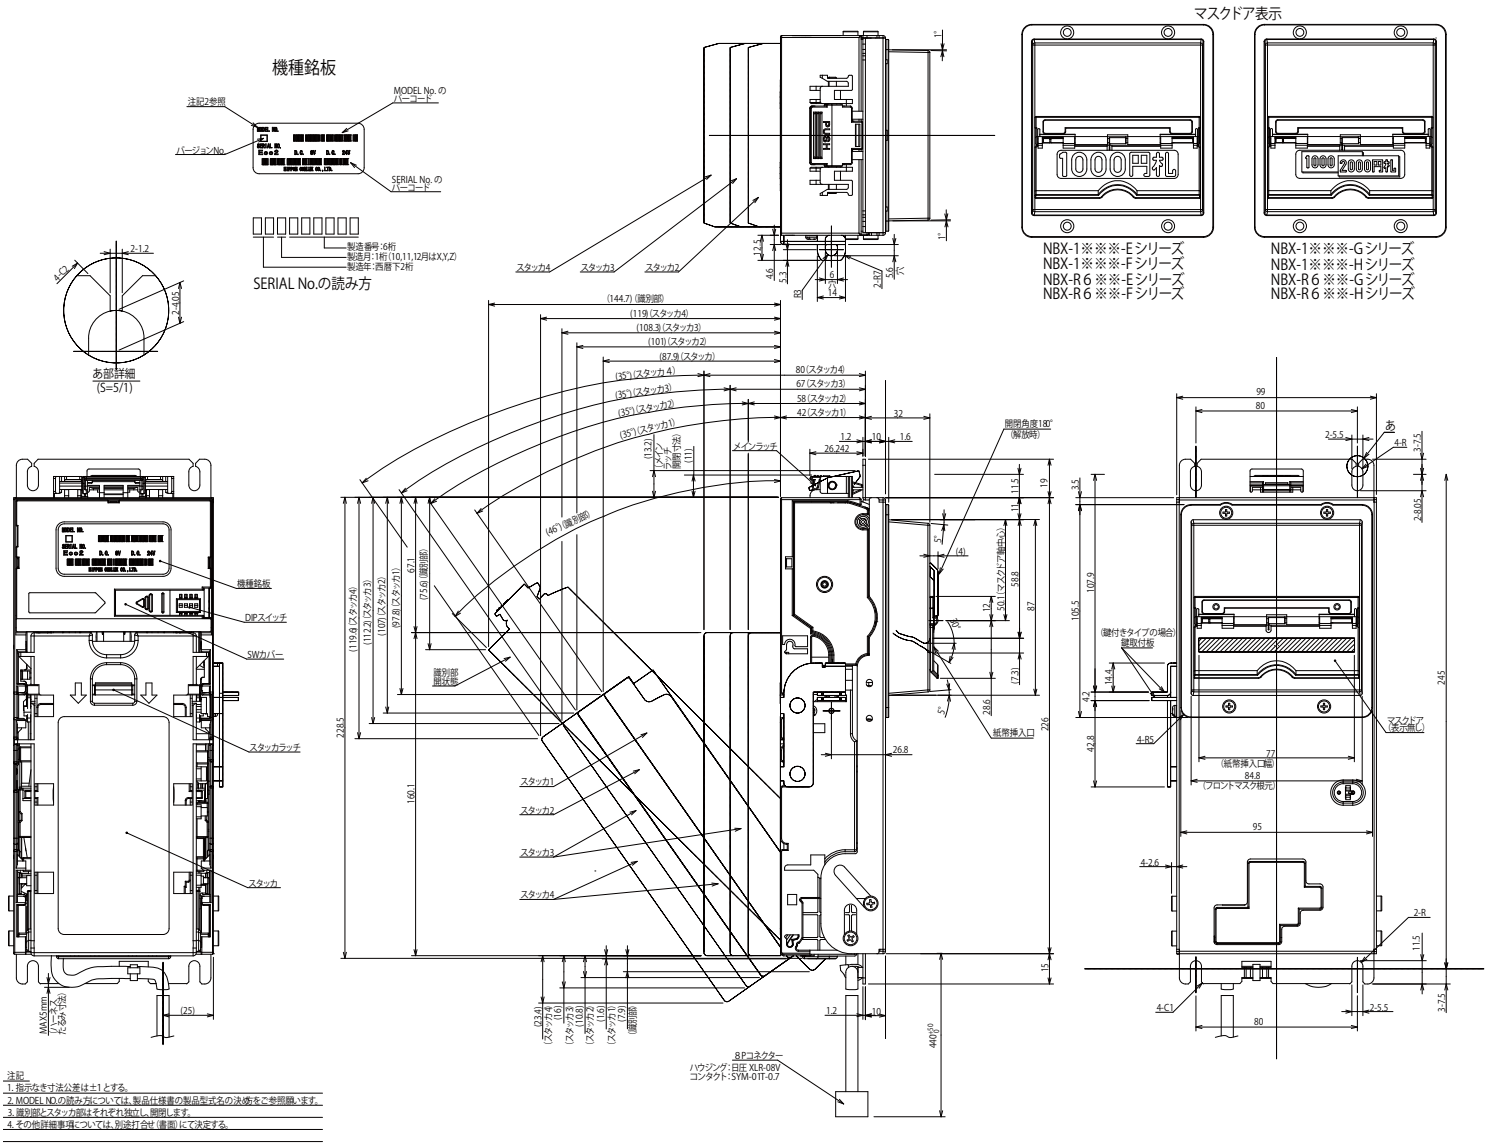

注記
1. 指示なき寸法公差は±1とする。
2. MODEL NO.の読み方については、製品仕様書の製品型式名の決め方をご参照願います。
3. 識別部とスタッカ部はそれぞれ独立し、開閉します。
4. その他詳細事項については、別途打合せ（書面）にて決定する。

NBX-R600

C1005001 R1.3

■ 製造元

CONLUX 株式会社日本コンラックス

■ お問い合わせ・ご用命は・・・